

HyperDeck Studio



Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

2

Débits SDI

270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI.

Entrées vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Sorties vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Entrées vidéo analogique

Aucune.

Sorties vidéo analogique

Aucune.

Entrées audio analogique

Aucune, audio intégré uniquement

Sorties audio analogique

Aucune, audio intégré uniquement

Connexion timecode

Aucune.

Entrées audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Sorties audio SDI

16 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Entrées audio HDMI

8 canaux intégrés en SD et HD dans les fichiers QuickTime. 2 canaux intégrés dans les fichiers Avid DNxHD MXF.

Sorties audio HDMI

2 canaux

Entrée de référence

Tri-Sync ou Black burst.

Indicateur de référence


Aucun

Configuration de l'enregistreur

Panneau avant configurable ou via l'interface USB 2.0 haut débit

Interface de l'ordinateur

1 x port USB 2.0 de type Mini-B pour l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel HyperDeck Utility.

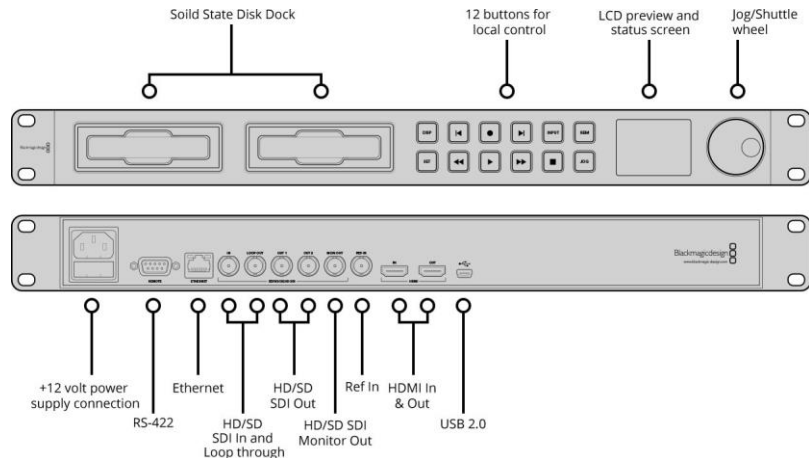

Normes

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standards vidéo Ultra HD

Aucun.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M

Prise en charge des métadonnées SDI

RP188 HD et sous-titrage codé.

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut pas être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Support

Support

2 x SSD pour enregistrement SD et HD.

Type de support

Disque état solide SATA-II et SATA-III

Format des supports

Formatage des supports en ExFAT pour Windows et Mac ou en HFS+ pour Mac.

Codecs pris en charge

QuickTime non compressé, ProRes 422 HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422 Proxy QuickTime, Avid DNxHD QuickTime, Avid DNxHD MXF up to 1080i60

Acquisition sur l'ordinateur

Aucune.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

12 boutons pour utiliser les commandes de transport et du menu, écran couleur 2,2 pouces.

Contrôle externe

Contrôle RS-422, démarrage et arrêt de l'enregistrement via SDI et timecode. Comprend un kit de développement Blackmagic HyperDeck et le protocole Ethernet HyperDeck Control.

Logiciel

Logiciels inclus

Media Express, test de disque dur, préférences système Blackmagic et pilote Blackmagic (Mac uniquement).

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au logiciel de pilotage. Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

Affichages

Écran LCD intégré pour la vidéo, l'audio, le monitoring du timecode et le paramétrage du menu.

Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins de 7 pouces.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra ou
version ultérieure.



Windows 8.1 ou
Windows 10.

Alimentation requise

Alimentation

1 x 100-240V AC interne.

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation :

5° à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage :

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative :

0% à 90% sans condensation

Inclus

HyperDeck Studio

Carte SD comprenant le logiciel, le manuel d'utilisation, le SDK Blackmagic HyperDeck et le protocole Ethernet HyperDeck Control.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design